


シーリングディフューザー(アネモ形、取付費のみ)① Ceiling diffuser (labor only)

C2#20(ネック径200φ) (¥/個)

C2#20 (neck diameter 200mm) (¥/each)

市場単価

Market unit price

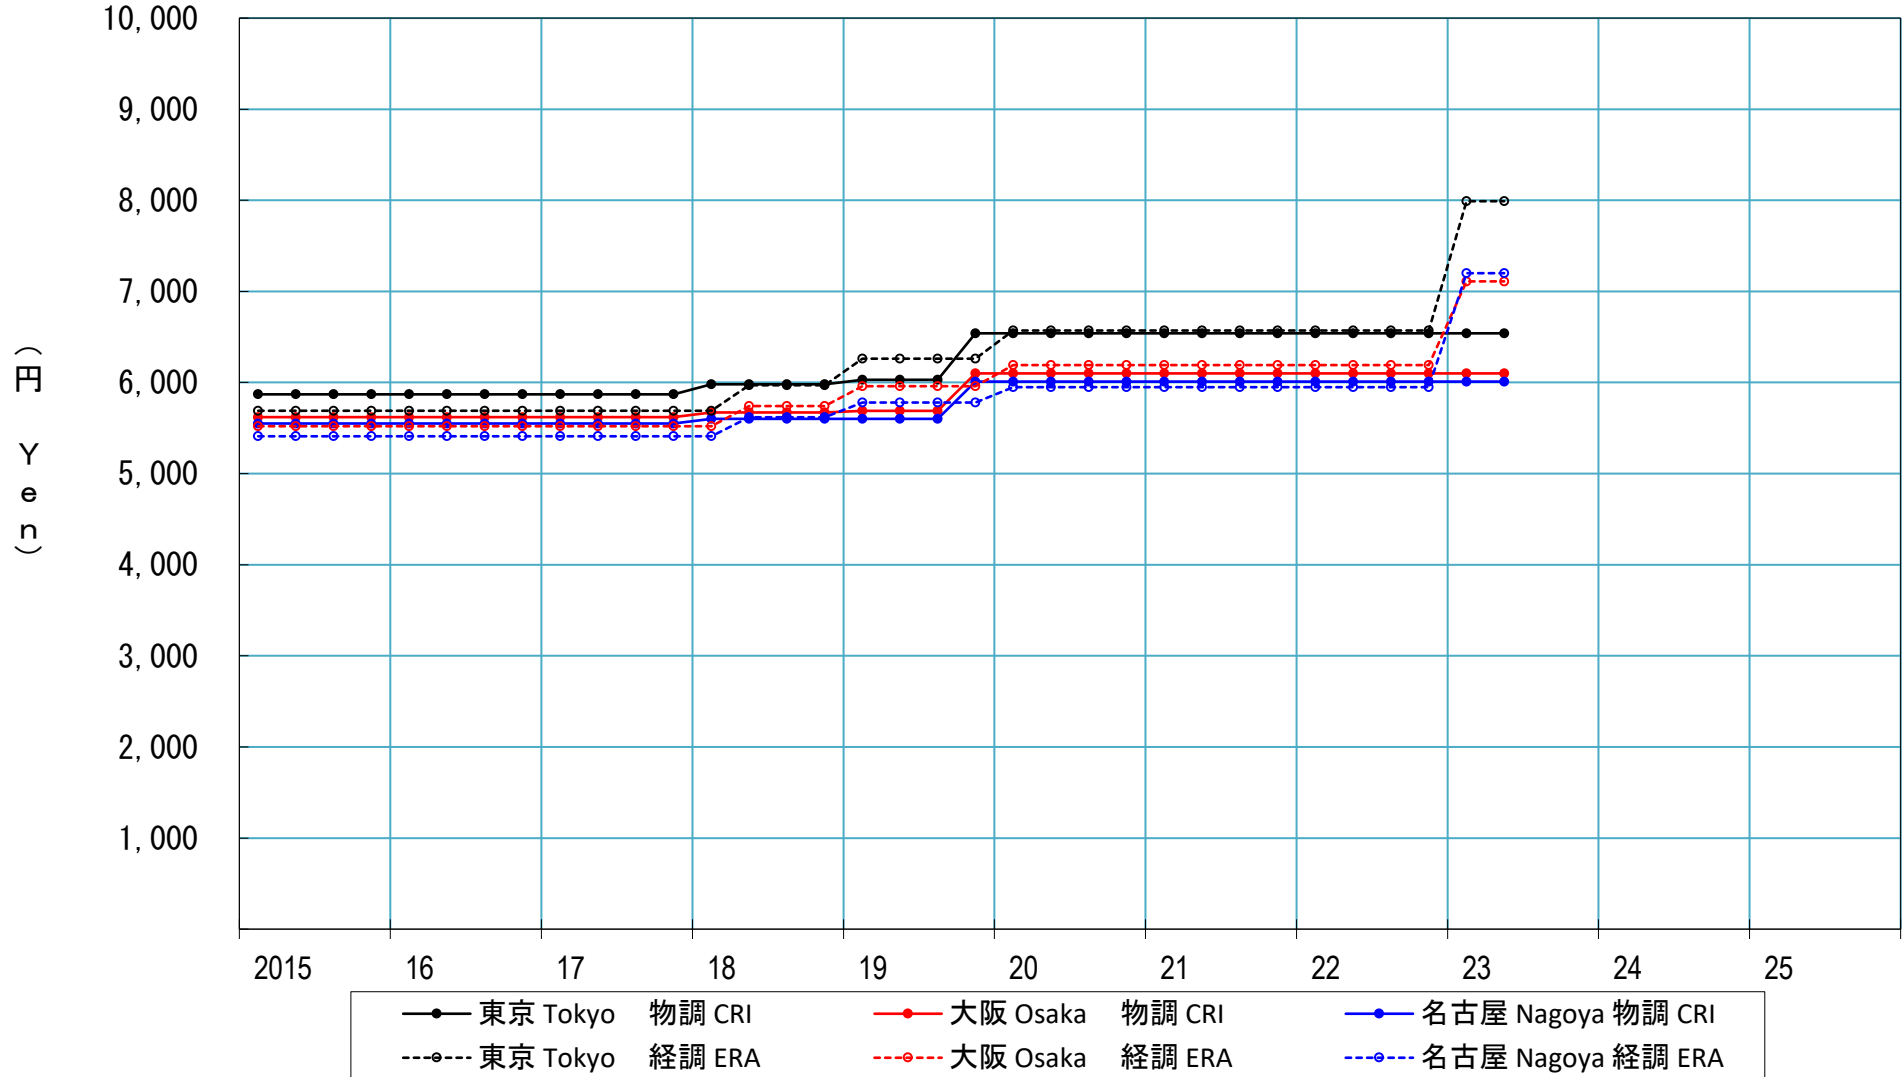

折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。


シーリングディフューザー(アネモ形、取付費のみ)② Ceiling diffuser (labor only)

C2#20(ネック径200φ) (¥/個)

C2#20 (neck diameter 200mm) (¥/each)

市場単価

Market unit price

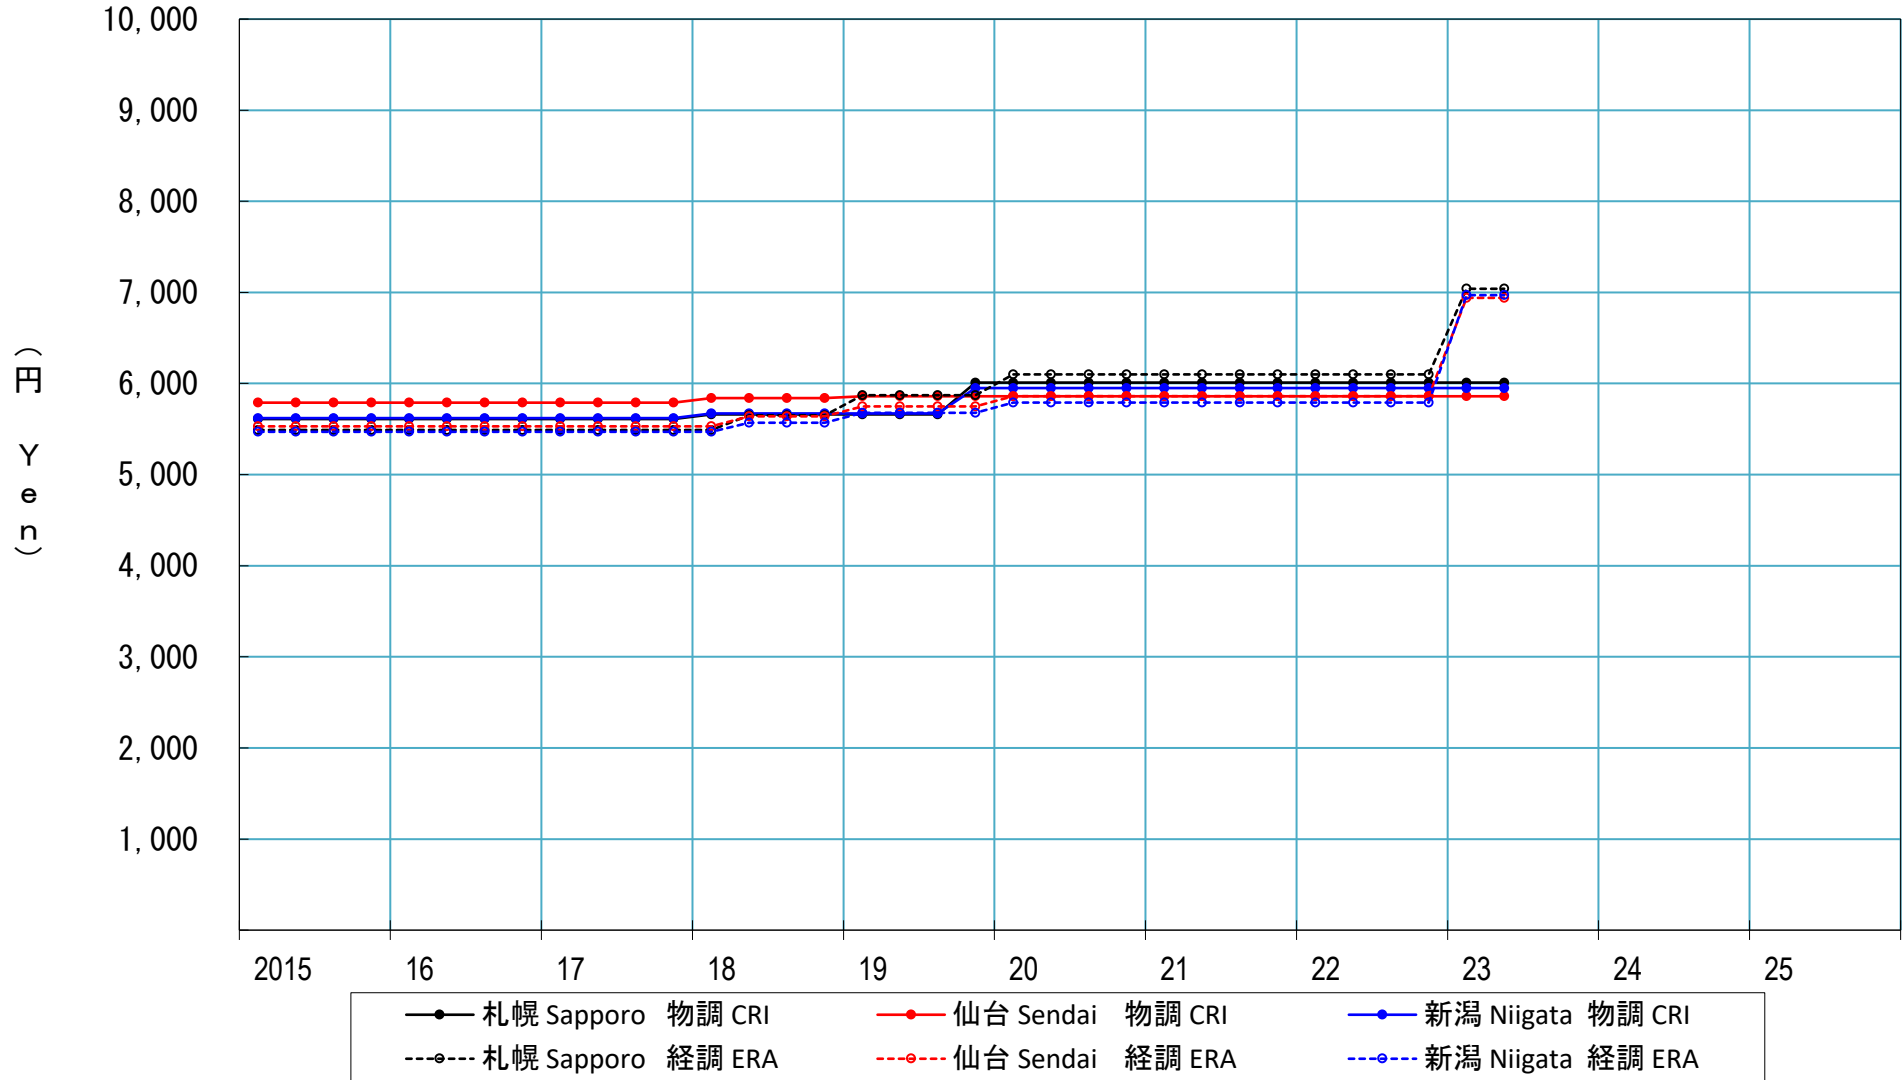

折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。


シーリングディフューザー(アネモ形、取付費のみ)③ Ceiling diffuser (labor only)

C2#20(ネック径200φ) (¥/個)

C2#20 (neck diameter 200mm) (¥/each)

市場単価

Market unit price

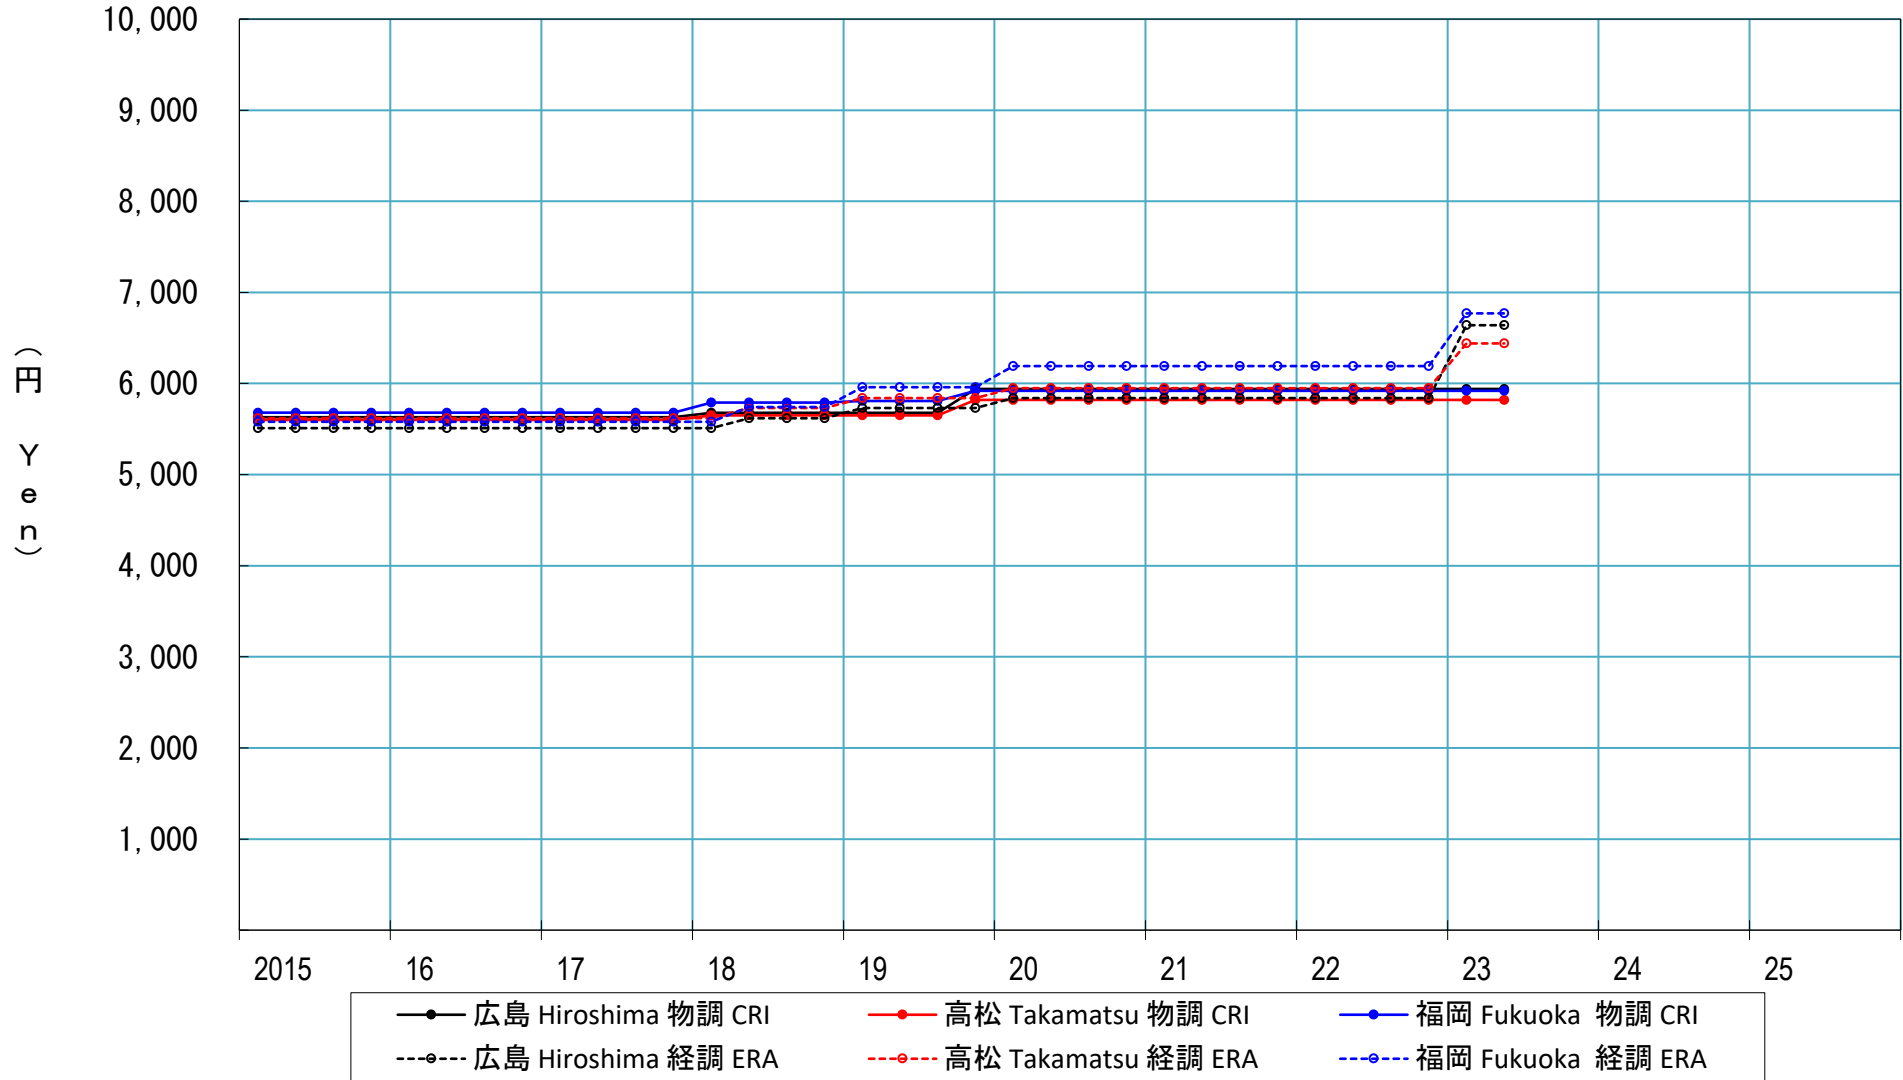

折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。

「シーリングディフューザー（アネモ形、取付費のみ）」の単価構成条件（市場単価）

Configuration conditions of the unit price - Ceiling diffuser (labor only)

C2#20（ネック径 200φ）（¥/個）

C2#20（neck diameter 200mm）（¥/each）

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)
経済調査会(ERA: the Economic Research Association)共通

※単価構成条件の詳細は下記 URL をご参照ください。For detail please see below:
http://www.ribc.or.jp/research/research2_6_H1404.html

○2010年1月～

- 工種： 制気口等取付工事
- 細目： 吹出口シーリングディフューザー C2、CA、E2、EA
- 規格・仕様： ネック径 200mm 以下
- 単位： 個
- 単価構成内容：

費目	構成内容	主たる内容
材料費	補助材	消耗品雑材料（シール材、ダクトテープ、リベット、タップネジ等）
労務費	小墨出し 組立取付 場内小運搬 施工後の点検 雑作業 清掃あと片付け 持込材管理 発生材処理 作業用足場	作業員による施工後の自主点検 工具、材料探し及び資材チェック、器具類清掃
雑費	機械損料 運搬費	専用機械の損料 工事場所までの工作機、工具運搬
諸経費		専門工事業者の諸経費（総合設備工事業者の諸経費は含まない）
- その他の設定条件：
 - ※ 高所作業車本体及びその搬入、搬出費は含まない。

○2014年10月～

- 単価構成内容：

費目	構成内容	主たる内容
材料費	補助材	シール材、ダクトテープ、リベット、タップネジ、 消耗品雑材料
労務費	小墨出し 組立取付 場内小運搬 施工後の点検 雑作業 清掃あと片付け 持込材管理 発生材処理 作業用足場	水平小運搬 専門工事業者 による施工後の自主点検 工具、材料探し及び資材チェック、器具類清掃 持込材の集積・片付け・管理 指定場所への集積 脚立等の作業用足場の組立、移動及び撤去 ※1
雑費	機械損料 運搬費	専用機械の損料 工事場所までの工作機、工具運搬
諸経費		専門工事業者の諸経費（総合設備工事業者の諸経費は含まない） ※2
- その他の設定条件：
 - ※1 高所作業車本体及びその搬入、搬出費は含まない。
 - ※2 専門工事業者の諸経費の内訳は、「共通設定条件」による。
 - ※3 仕様は、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」に準ずる。