


配管工事(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、手間のみ)① Piping work(PVC-U lined steel pipes) (labor only)

給水管50A、屋内一般、ねじ接合 (¥/m)

Cold water pipe 50A(diameter) indoor, threaded connection type (¥/m)

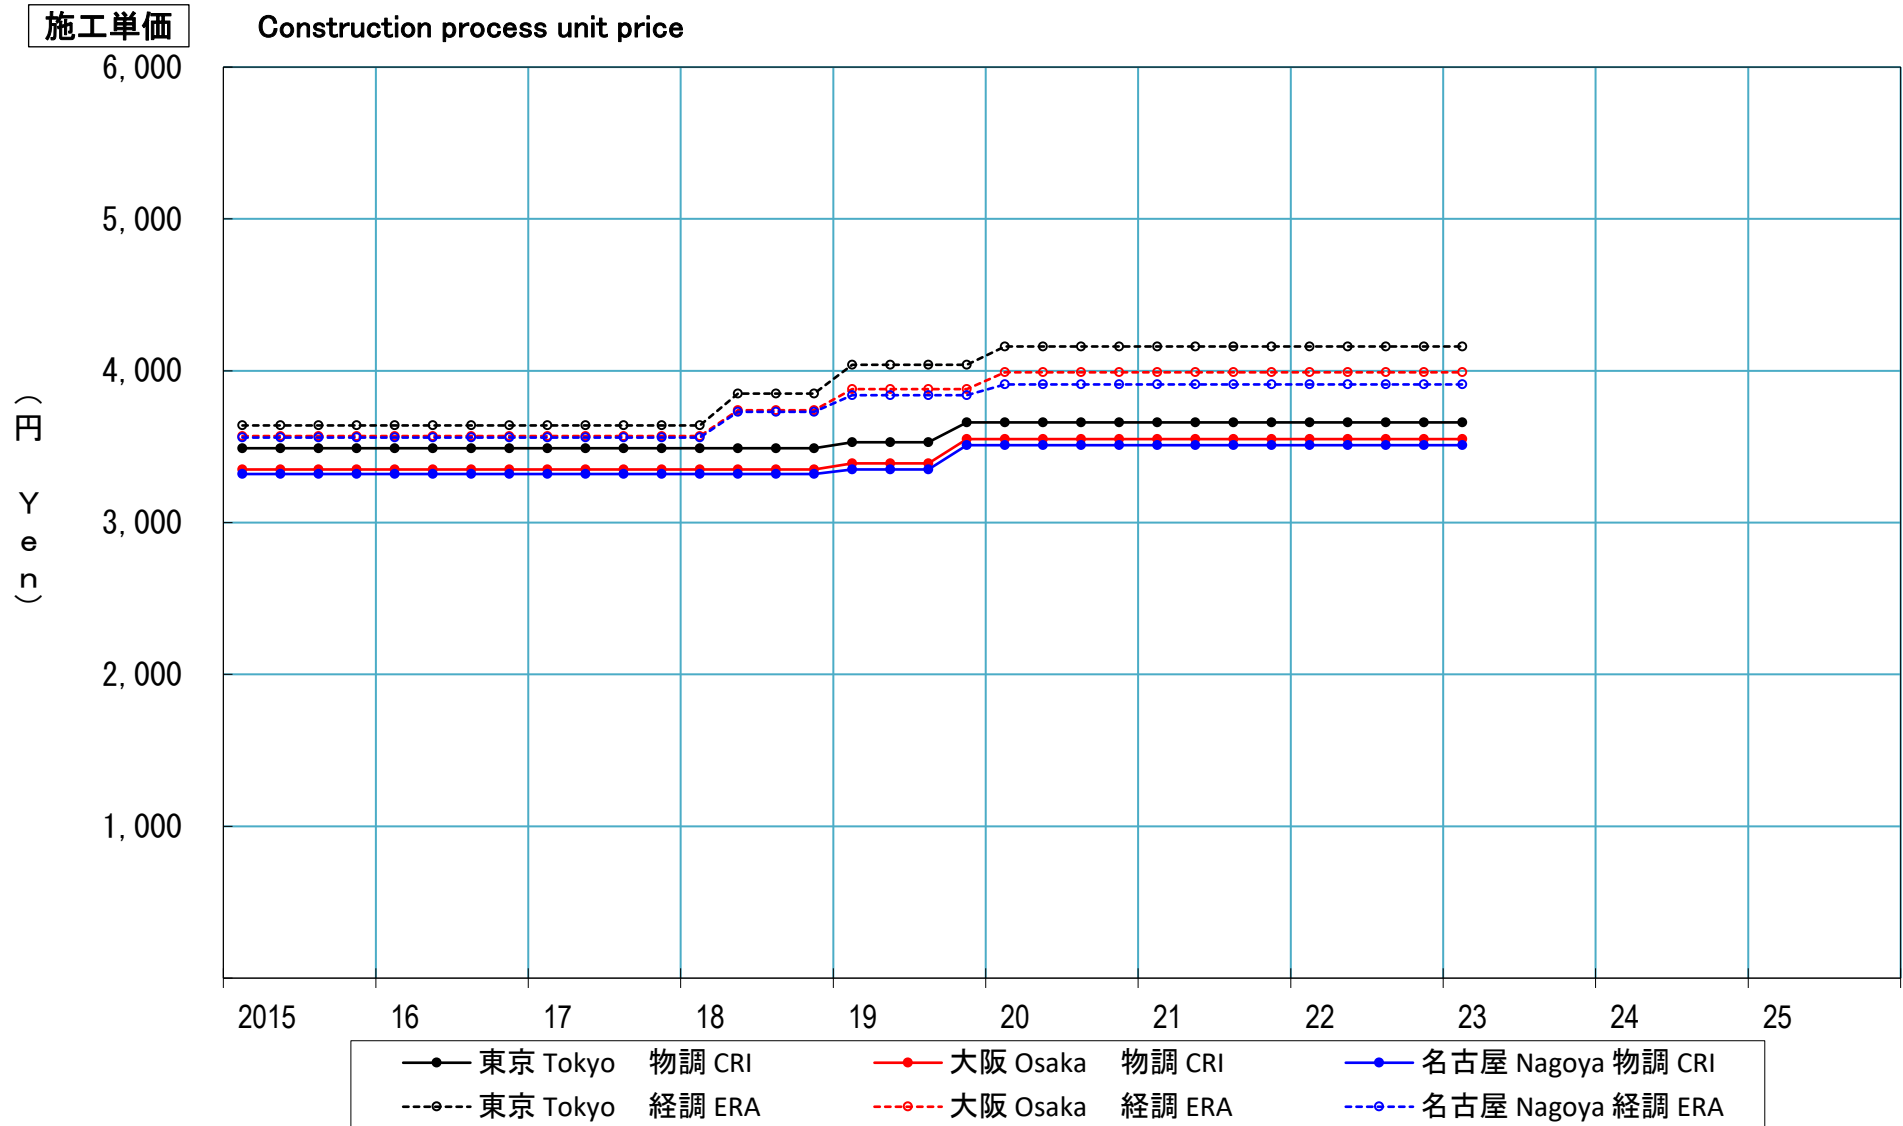


折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。

配管工事(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、手間のみ)② Piping work(PVC-U lined steel pipes) (labor only)

給水管50A、屋内一般、ねじ接合 (¥/m)

Cold water pipe 50A(diameter) indoor, threaded connection type (¥/m)

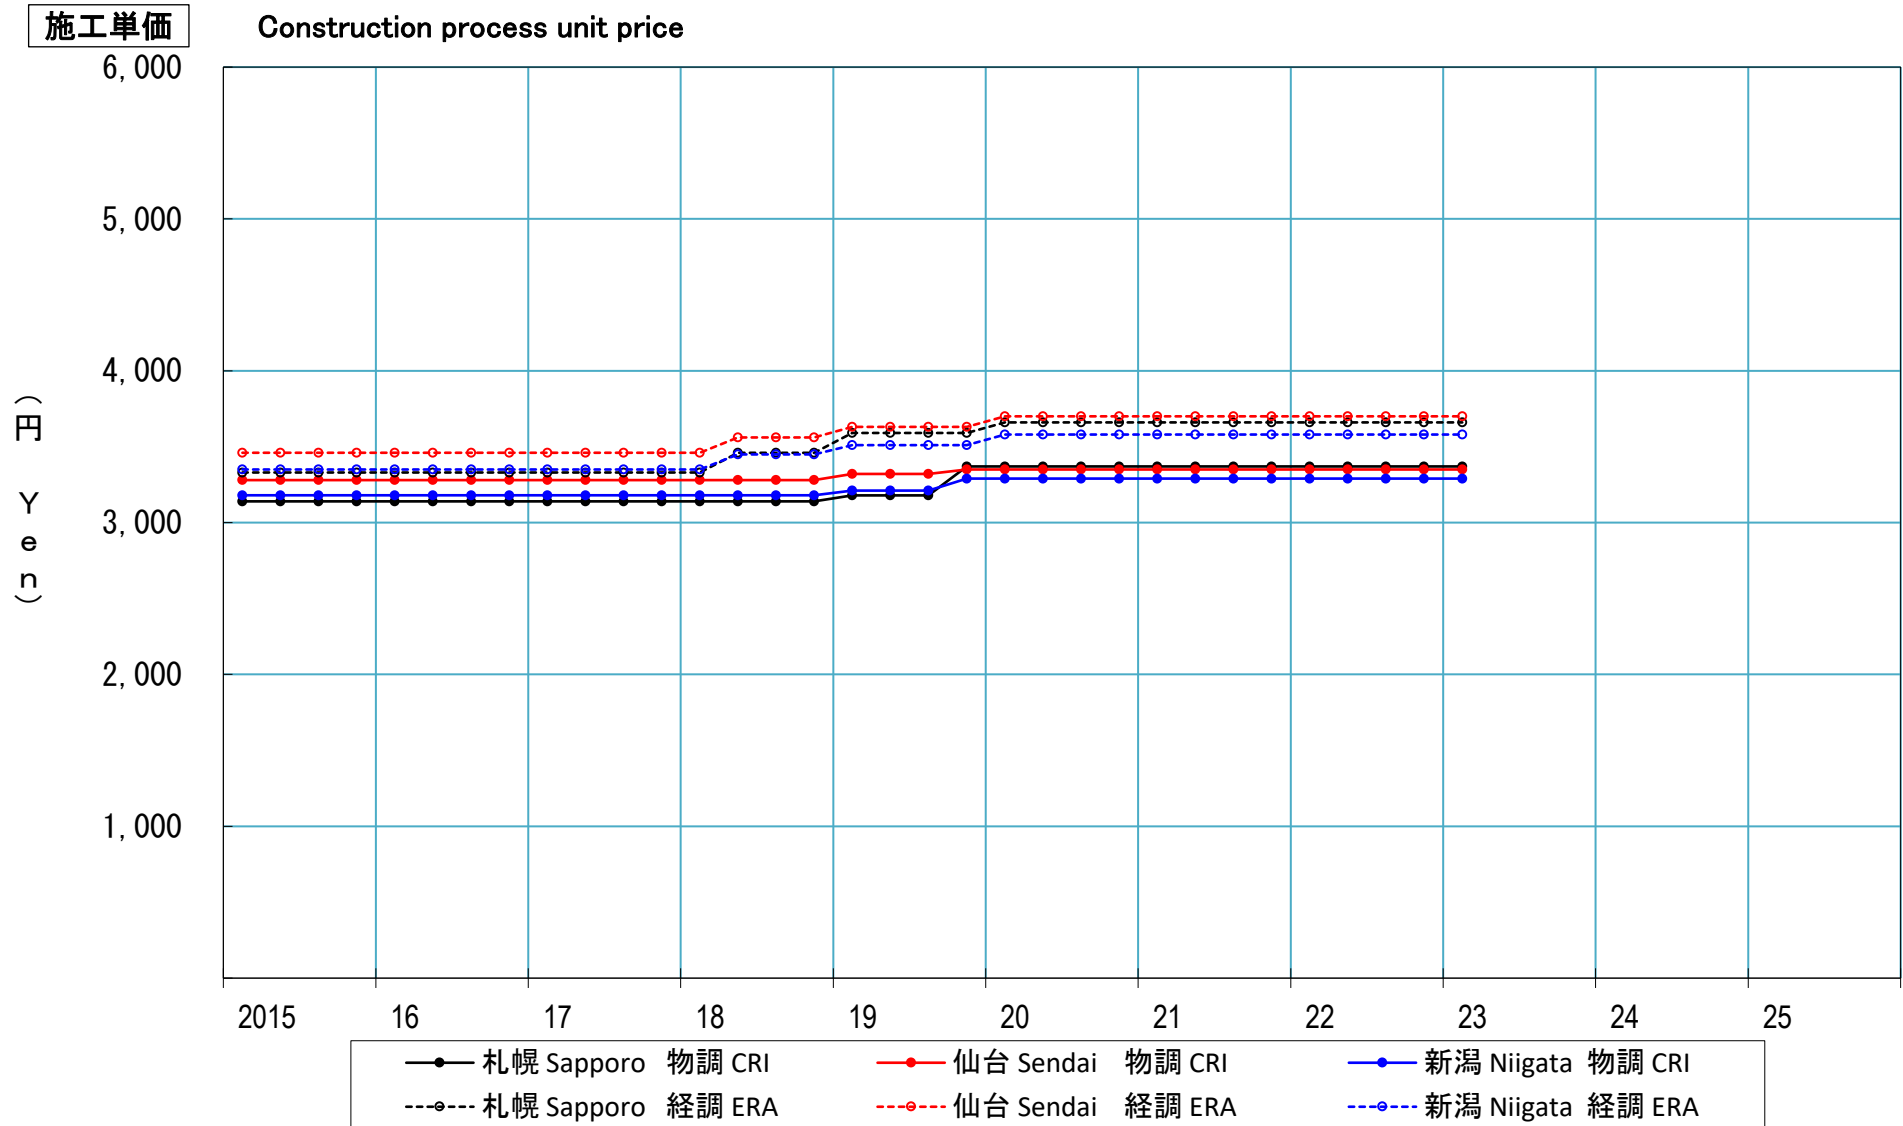


折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。

配管工事(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、手間のみ)③ Piping work(PVC-U lined steel pipes) (labor only)

給水管50A、屋内一般、ねじ接合 (¥/m)

Cold water pipe 50A(diameter) indoor, threaded connection type (¥/m)

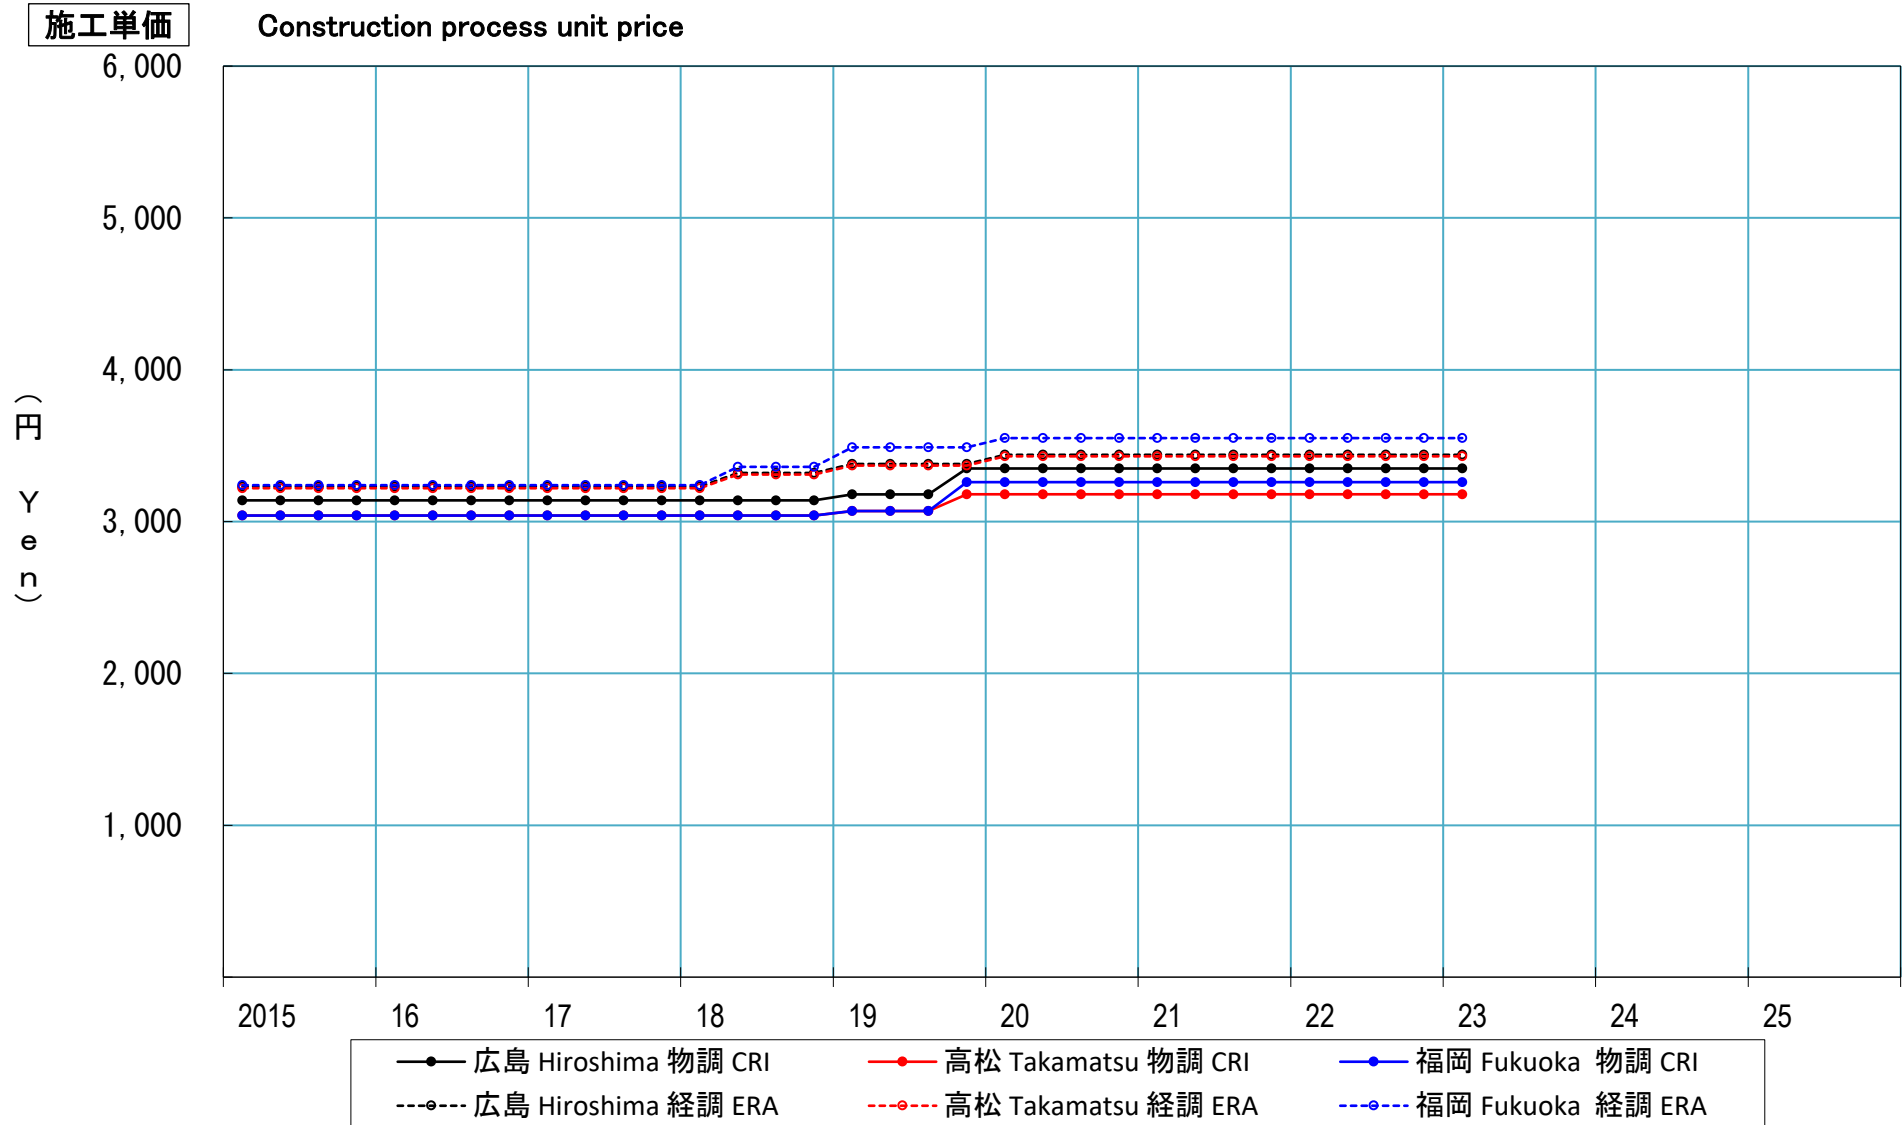

折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線>赤破線>黒破線>青実線>赤実線>黒実線である。

「配管工事（水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、手間のみ）」の単価構成条件（施工単価）
 Configuration conditions of the unit price - Piping work (PVC-U lined steel pipes) (labor only)

給水管 50A、屋内一般、ねじ接合 (¥/m) Cold water pipe 50A (diameter) indoor, threaded connection type (¥/m)

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute)	経済調査会(ERA: the Economic Research Association)
<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工種： 配管工事 • 細目： 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ、ポリ粉体）屋内一般配管 • 規格・仕様： ねじ接合 50A • 施工規模： ー（単位：m） • 備考： <ol style="list-style-type: none"> 1. 手間みの工事費（業者の経費等を含む）で、元請となる総合設備工事業者の諸経費等（共通費）は含まない。 2. 労務費：配管加工、取付け、つり込み、墨出し、インサート・継手・支持金物取付、水圧・満水・通気試験、場内小運搬、脚立等の作業用足場の組立・移動・撤去、清掃片付けを含む。 3. 下記価格に含まないもの 根切り、埋戻し、残土処理。 	<p>○2010年1月～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工種： 配管工事 • 細目： 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA・VB）屋内一般配管（給水・冷却水） • 規格・仕様： ねじ接合 呼び径 50A • 施工規模： 延床面積 3000 m²程度（単位：m） 備考： <ol style="list-style-type: none"> 1. 手間のみ。専門設備工事業者の諸経費含むが、総合設備工事業者（元請）の諸経費は含まない 2. 労務費：墨でし、配管加工、取付、支持金物取付、通水試験、場内小運搬、脚立等の作業用足場の組立、移動及び撤去、清掃後片付け、運搬費（工事場所までの工作機、工具類の運搬）、機械器具費 3. スリーブ、はつり補修弁類の取付含まない。根切り、埋戻し、残土処理に係る費用は含まない。